



TRAKTORFRÆSERE

Prisliste 2019

MODEL **W**

m. sideforskydning








STANDARDUDSTYR:

Single speed gearbox 540 rpm
 Universal 3-punkt hitch cat. I
 Mekanisk sideforskydning
 Kraftoverføringsaksel med kobling
 Slæbesko for dybderegulering

EKSTRA UDSTYR:

Tillæg PTO m. kobling model L 650

| Model |  | |  | |  | |  |  | Pris | |
|-------|--|-------|--|-----|---|-----------|--|--|------|--------|
| | kW | HP | cm | cm | cm | | cm | stk. | | kg |
| L-85 | 8-18 | 10-25 | 85 | 97 | 42 27 | 42 57 | 16 | 16 | 124 | 13.800 |
| W-105 | 11-30 | 15-40 | 105 | 117 | 52 22 | 53 83 | 18 | 20 | 170 | 15.900 |
| W-125 | 15-30 | 20-40 | 125 | 137 | 62 22 | 63 103 | 18 | 24 | 194 | 16.400 |
| W-145 | 18-30 | 25-40 | 145 | 157 | 72 22 | 73 123 | 18 | 28 | 218 | 17.100 |
| W-165 | 22-30 | 30-40 | 165 | 177 | 82 22 | 82 143 | 18 | 32 | 242 | 17.500 |

MODEL **SILVA**

Hydraulisk sideforskydning








SILVA med sidemonteret slæbesko.

STANDARDUDSTYR:

Multi-speed gearbox 540 rpm
 Kraftoverføringsaksel med glidekobling
 Side geartransmission
 Universal 3-punkt hitch cat. 2
 Side eller frontmonterede slæbesko for dybderegulering
 6 knive pr. flange
 Vandtæt rotorsupport

EKSTRA UDSTYR:

Dybdereguleringshjul, sæt 3.500

| Model |  | |  | |  | |  |  | Pris | |
|-------|---|-------|---|-----|--|------------|---|---|------|--------|
| | kW | HP | cm | cm | cm | | cm | stk. | | kg |
| 160-C | 30-59 | 40-80 | 160 | 173 | 80 40 | 80 120 | 22 | 36 | 500 | 50.700 |
| 185-C | 37-59 | 50-80 | 185 | 198 | 92 52 | 92 132 | 22 | 42 | 550 | 52.200 |
| 205-C | 44-59 | 60-80 | 210 | 223 | 105 65 | 105 145 | 22 | 48 | 595 | 53.300 |














STANDARDUDSTYR:

Single speed gearbox 540 rpm
 Universal 3-punkt hitch cat. I A 100-140
 Universal 3-punkt hitch cat. II A 160-180
 Kraftoverføringsaksel med kobling
 Slæbesko for dybde regulering

EKSTRA UDSTYR:

Dybde reguleringshjul, sæt 3.800

| Model |  | |  | |  | |  |  |  | Pris | |
|-------|---|-------|---|-----|--|---|---|---|---|------|----------|
| | kW | HP | cm | cm | cm | | cm | stk. | kg | | ex. moms |
| A-100 | 22-44 | 30-60 | 105 | 117 | 52 |  | 52 | 20 | 20 | 230 | 19.600 |
| A-120 | 26-44 | 35-60 | 125 | 137 | 62 |  | 62 | 20 | 24 | 250 | 21.200 |
| A-140 | 30-44 | 40-60 | 145 | 157 | 72 |  | 72 | 20 | 28 | 275 | 22.200 |
| A-160 | 33-44 | 45-60 | 165 | 177 | 82 |  | 82 | 20 | 32 | 285 | 23.200 |
| A-180 | 37-44 | 50-60 | 185 | 197 | 92 |  | 92 | 20 | 36 | 310 | 24.200 |














STANDARDUDSTYR:

Single speed gearbox 540 rpm
 Universal 3-punkt hitch cat. I H 125-145
 Universal 3-punkt hitch cat. II H 165-205
 Kraftoverføringsaksel med glidekobling
 Slæbesko for dybde regulering
 6 knive pr. flange
 Side geartransmission
 Vandtæt rotorsupport

EKSTRA UDSTYR:

Dybde reguleringshjul, sæt 3.800
 Spørløsnere, sæt 2.100

| Model |  | |  | |  | |  |  |  | Pris | |
|-------|---|-------|---|-----|--|---|---|---|---|------|----------|
| | kW | HP | cm | cm | cm | | cm | stk. | kg | | ex. moms |
| H-125 | 22-44 | 30-60 | 125 | 137 | 62 |  | 63 | 22 | 36 | 327 | 26.600 |
| H-145 | 26-44 | 35-60 | 145 | 157 | 72 |  | 73 | 22 | 42 | 350 | 27.400 |
| H-165 | 30-44 | 40-60 | 165 | 177 | 82 |  | 83 | 22 | 48 | 385 | 28.100 |
| H-185 | 33-44 | 45-60 | 185 | 197 | 92 |  | 93 | 22 | 54 | 408 | 28.800 |
| H-205 | 37-44 | 50-60 | 205 | 217 | 102 |  | 103 | 22 | 60 | 437 | 29.500 |







STANDARDUDSTYR:

Multi speed gearbox 540 rpm
 Universal 3-punkt hitch cat. II
 Side geartransmission
 Kraftoverføringsaksel med kobling
 Slæbesko for dybderegulering
 6 knive pr. flange
 Vandtæt rotorsupport

EKSTRA UDSTYR:

Dybdereguleringshjul, sæt 3.800
 Sporlæsner, sæt 2.100
 U-180 med rørpakkervalse, Ø450 47.000
 U-205 med rørpakkervalse, Ø450 49.600
 U-230 med rørpakkervalse, Ø450 52.300

| Model |  | Arb.bredde | | Totalbredde | |  |  |  | Pris | |
|-------|---|------------|-----|-------------|-------|--|---|---|------|--------|
| | | cm | cm | cm | cm | | | | | cm |
| U-130 | 26-59 | 35-80 | 135 | 146 | 67,5 | 67,5 | 22 | 30 | 380 | 31.900 |
| U-140 | 30-59 | 40-80 | 145 | 156 | 72,5 | 72,5 | 22 | 33 | 400 | 32.700 |
| U-155 | 30-59 | 45-80 | 160 | 171 | 80 | 80 | 22 | 36 | 420 | 33.900 |
| U-180 | 37-59 | 50-80 | 185 | 196 | 92,5 | 92,5 | 22 | 42 | 460 | 35.800 |
| U-205 | 44-59 | 60-80 | 210 | 221 | 105 | 105 | 22 | 48 | 500 | 37.800 |
| U-230 | 52-59 | 70-80 | 235 | 246 | 117,5 | 117,5 | 22 | 54 | 550 | 39.700 |







STANDARDUDSTYR:

Multi speed gearbox 540 rpm
 Universal 3-punkt hitch cat. II
 Side geartransmission
 Kraftoverføringsaksel med glide-kobling
 Slæbesko for dybderegulering
 6 knive pr. flange
 Vandtæt rotorsupport

EKSTRA UDSTYR:

Dybdereguleringshjul, sæt 4.600
 Sporlæsner, sæt 2.800

Model 180-205-230 kan endvidere fabriksudstyres med rør- eller pakkervalse. Ring og forhør!

| Model |  | Arb.bredde | | Totalbredde | |  |  |  | Pris | |
|-------|---|------------|-----|-------------|-------|--|---|---|------|--------|
| | | cm | cm | cm | cm | | | | | cm |
| B-155 | 33-74 | 45-100 | 160 | 173 | 80 | 80 | 27 | 36 | 573 | 42.200 |
| B-180 | 37-74 | 50-100 | 185 | 198 | 92,5 | 92,5 | 27 | 42 | 620 | 44.600 |
| B-205 | 44-74 | 60-100 | 210 | 223 | 105 | 105 | 27 | 48 | 686 | 47.000 |
| B-230 | 52-74 | 70-100 | 235 | 248 | 117,5 | 117,5 | 27 | 54 | 735 | 49.400 |









Fræseren kan endvidere fabriksudstyres med rørpakkervalse, spiralvalse eller tandpakkervalse. Ring og forhør!

STANDARDUDSTYR:

4+2 Speed gearbox 540/1000 rpm
 Universal 3-punkt hitch cat. II
 Side geartransmission
 Kraftoverføringsaksel med glidekobling Z6
 Slæbesko for dybderegulering
 Vandtæt rotorsupport

EKSTRA UDSTYR:

Dybdereguleringshjul, front, sæt 4.600
 Sidemonterede hjul, sæt 9.800
 Flydende topstangsforbindelse 1.800
 Sporløsnere, sæt 2.800
 Tillæg gennemgående PTO 1.200
 C-300 med rørpakkervalse Ø450 78.300

| Model |  | |  | |  | |  |  |  | Pris |
|-------|---|---------|---|-----|--|-------|---|---|---|--------|
| | kW | HP | cm | cm | cm | | cm | stk. | kg | |
| C-205 | 44-96 | 60-130 | 210 | 223 | 105 | 105 | 27 | 48 | 720 | 46.700 |
| C-230 | 52-96 | 70-130 | 235 | 248 | 117,5 | 117,5 | 27 | 54 | 778 | 51.100 |
| C-250 | 59-96 | 80-130 | 260 | 273 | 130 | 130 | 27 | 60 | 829 | 53.400 |
| C-300 | 74-96 | 100-130 | 310 | 323 | 155 | 155 | 27 | 72 | 940 | 59.200 |









Fræseren kan endvidere fabriksudstyres med rørpakkervalse, spiralvalse eller tandpakkervalse. Ring og forhør!

STANDARDUDSTYR:

Multi speed gearbox 540/1000 rpm
 Universal 3-punkt hitch cat. II
 Gennemgående PTO
 Side geartransmission
 Kraftoverføringsaksel m/glidekobling Z6
 Slæbesko for dybderegulering
 Vandtæt rotorsupport

EKSTRA UDSTYR:

Dybdereguleringshjul, front, sæt 4.600
 Sidemonterede hjul, sæt 9.800
 Flydende topstangsforbindelse 1.800
 Sporløsnere, sæt 2.800
 Hydraulisk såmaskineophæng 20.500
 Sidetallerken, stk. 4.300
 SC-300 m/rørpakkervalse Ø450 92.700

| Model |  | |  | |  | |  |  |  | Pris |
|--------|---|---------|---|-----|--|-----|---|---|---|--------|
| | kW | HP | cm | cm | cm | | cm | stk. | kg | |
| SC 250 | 74-126 | 100-170 | 260 | 273 | 130 | 130 | 28 | 60 | 960 | 68.800 |
| SC 280 | 81-126 | 110-170 | 285 | 298 | 142 | 143 | 28 | 66 | 1030 | 72.700 |
| SC 300 | 95-126 | 130-170 | 310 | 323 | 155 | 155 | 28 | 72 | 1100 | 75.400 |

MODEL SC PRO/ SC PRO BIO

NYHED



SC PRO



SC PRO BAGSKJOLD



PRO BIO



PRO BIO

STANDARDUDSTYR:

Multi speed gearbox 540/1000 rpm med luftkøling
 Gennemgående PTO
 Universal 3-punkt hitch cat. II
 Kraftoverføringsaksel med glidekobling Z6
 Sidegear transmission med syntetisk olie
 Bagskjold med mekanisk justering

EKSTRA Udstyr:

Cam Clutch PTO 5.600
 Gummibelagte fronthjul 11.900
 Sporløsnere, sæt, sikringsbolt 3.500
 Sporløsnere, sæt, fjederbelastet 5.900

BIOKIT:

Hydraulisk bagskjoldsregulering
 Gummibelagte fronthjul med mekanisk regulering
 Baghjul med hydraulisk regulering
 Flydende topstangsfæste
 Ø570 HD Rotor

| Model | Kraft | | Bredde | | Højde | | Stk. | kg | Pris |
|---------|--------|---------|------------|-------------|-------|-------|------|------|---------|
| | kW | HP | Arb.bredde | Totalbredde | cm | cm | | | |
| 230 | 66-126 | 90-170 | 235 | 257 | 117,5 | 117,5 | 54 | 900 | 72.200 |
| 250 | 74-126 | 100-170 | 260 | 282 | 130 | 130 | 60 | 960 | 76.300 |
| 280 | 81-126 | 110-170 | 285 | 307 | 142,5 | 145,5 | 66 | 1030 | 80.200 |
| 300 | 95-126 | 130-170 | 310 | 332 | 155 | 155 | 72 | 1100 | 82.900 |
| Bio 250 | 74-126 | 100-170 | 260 | 282 | 130 | 130 | 60 | 960 | 116.100 |
| Bio 280 | 81-126 | 110-170 | 285 | 307 | 142,5 | 142,5 | 66 | 1030 | 119.900 |
| Bio 300 | 95-126 | 130-170 | 310 | 332 | 155 | 155 | 72 | 1100 | 122.700 |

**ACTION-PRIS
2019**




STANDARDUDSTYR:

Central speed gearbox 1000 rpm. med luftkøling
 Universal 3-punkt hitch cat. II og III (G-420)
 Side geartransmission
 Cam clutch kraftoverføringsaksel 1" 3/8, Z6
 Dobbelte kniv-flanger
 Rotor speed 258 rpm
 420 DT med træk i begge sider, dobbelt rotor


EKSTRA UDSTYR:

| | |
|----------------------------------|---------|
| Sporløsnere, sæt | 3.300 |
| Sporløsnere, sæt, fjederbelastet | 4.800 |
| Sidetallerken, stk. | 3.500 |
| Merpris 330 rpm | 1.900 |
| G-300 med rørpakkevalse, Ø550 | 141.700 |
| Dybdereguleringshjul front, sæt | 5.700 |


Maskinen kan endvidere fabriksudstyres med rørpakkevalse, eller tandpakkevalse.
 Kan også leveres med Cobra- eller Condor-knive (merpris).

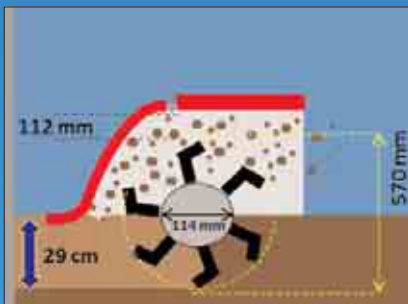





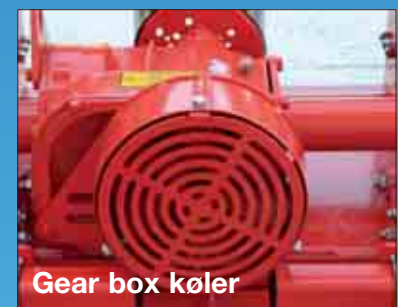


Midt Spørløser G-420 DT



Condor



Gear box køler

| Model |  | Arb.bredde  | Totalbredde  |  |  |  |  | Pris |
|-----------------|---|---|--|---|---|---|---|----------|
| | HP | cm | cm | cm | cm | stk. | kg | ex. moms |
| G-275 | 120-270 | 275 | 300 | 137 | 29 | 66 | 1365 | 114.400 |
| G-300 | 150-270 | 310 | 335 | 155 | 29 | 72 | 1450 | 117.100 |
| G-350 | 170-270 | 360 | 385 | 180 | 29 | 84 | 1550 | 123.900 |
| G-420 DT | 200-320 | 425 | 460 | 212 | 29 | 96 | 2050 | 160.000 |

Hydraulisk opklappelig fræser



ACTION-PRIS 2019

STANDARDUDSTYR:

Universal 3-punkt hitch cat. III og IV
Gearbox 1000 rpm, rotoromd. 258
Midt sporløsner
Cam Clutch kraftoverførselsaksel
Transportlys
Transportbredde 263 cm
Gearbox, oliekøler
Forberedt til bedformning

EKSTRA UDSTYR:

| | |
|----------------------------------|-------|
| Sporløsnere, sæt | 3.300 |
| Sporløsnere, sæt, fjederbelastet | 4.800 |
| Sidetallerken takket, pr. stk. | 3.500 |
| Merpris rotoromd. 330 rpm | 1.900 |
| Bedformningskit, pr. sektion | 3.100 |

| Pantera | Arb.bredde | | Totalbredde | | cm | | cm | stk. | kg | Pris ex. moms |
|---------|------------|---------|-------------|-----|-----|-----|----|------|------|---------------|
| | kW | HP | cm | cm | cm | cm | | | | |
| 420 | 147-280 | 200-380 | 428 | 458 | 214 | 214 | 29 | 96 | 2870 | 267.000 |
| 470 | 160-280 | 220-380 | 478 | 505 | 239 | 239 | 29 | 108 | 3010 | 280.800 |
| 520 | 176-280 | 240-380 | 528 | 558 | 264 | 264 | 29 | 120 | 3200 | 294.500 |
| 570 | 190-280 | 260-380 | 578 | 608 | 289 | 289 | 29 | 132 | 3440 | 308.400 |
| 600 | 205-280 | 280-380 | 608 | 628 | 304 | 304 | 29 | 138 | 3600 | 316.600 |
| 620 | 205-280 | 280-380 | 628 | 660 | 314 | 314 | 29 | 144 | 3700 | 322.200 |



| | B 3 A | B 4 A | B 6 A | B 8 A |
|----------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------|
| JANE 420 | A: 1400 mm B: 980 mm | A: 1100 mm B: 680 mm | A: 700 mm B: 280 mm | A: 550 mm B: 130 mm |
| JANE 470 | A: 1600 mm B: 1180 mm | A: 1200 mm B: 780 mm | A: 800 mm B: 380 mm | A: 600 mm B: 180 mm |
| JANE 520 | A: 1800 mm B: 1380 mm | A: 1300 mm B: 880 mm | A: 900 mm B: 480 mm | A: 650 mm B: 230 mm |
| JANE 570 | A: 1900 mm B: 1530 mm | A: 1400 mm B: 980 mm | A: 950 mm B: 530 mm | A: 710 mm B: 290 mm |
| JANE 600 | A: 2000 mm B: 1580 mm | A: 1500 mm B: 1080 mm | A: 1000 mm B: 580 mm | A: 750 mm B: 330 mm |
| JANE 620 | A: 2100 mm B: 1680 mm | A: 1550 mm B: 1130 mm | A: 1050 mm B: 630 mm | A: 800 mm B: 380 mm |



BEDFORMNINGSUDSTYR:

Fræserens bedformningsudstyr kan individuelt tilpasses fra 3 bede og op til 8 bede. Beddybde 185 mm

